


## Élingue câble à boucles cossées

### Informations du produit

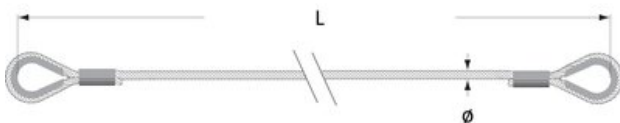

Câble en acier galvanisé

- Charge d'épreuve au double de la charge nominale
- Manchonnage suivant norme EN 13411-3
- Cosses type GO jusqu'au  $\varnothing$  29
- Cosses AFNOR à partir du  $\varnothing$  32
- Cosses renforcées indéformables sur demande
- La charge maximale d'utilisation (CMU) est calculée suivant la norme EN 13414-1/A1

Elle peut être modifiée suivant la résistance du câble utilisé (1770 ou 1960 MPa).

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 13414-1

**Coefficient de sécurité:** 5:1

Réf.	CMU Tonnes
1603	0,5
1603	0,65
1603	0,8
1603	1
1603	1,2
1603	1,4
1603	1,8

1603	2,12
1603	2,7
1603	3,4
1603	4,35
1603	5,2
1603	6,3
1603	7,2
1603	9
1603	11
1603	13,5
1603	15
1603	17
1603	19
1603	22,5
1603	25
1603	27
1603	29,5
1603	34,5
1603	43
1603	55
1603	65
1603	100