


## Elingue câble avec crochet et anneau

### Informations du produit

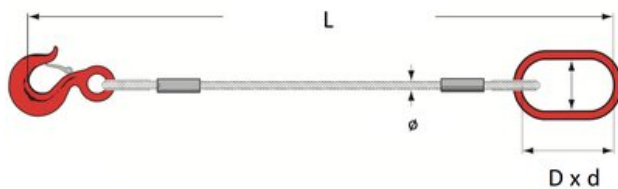

- Câble en acier galvanisé
- Manchonnage suivant norme EN 13411-3
- Crochet et anneau acier allié grade 80
- Sur demande crochet avec linguet de sécurité ou crochet à verrouillage automatique
- La charge maximale d'utilisation (CMU) est calculée suivant la norme EN 13414-1/A1

Elle peut être modifiée suivant la résistance du câble utilisé (1770 ou 1960 MPa).

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 13414-1

**Coefficient de sécurité:** 5:1

<b>Réf.</b>	<b>CMU Tonnes</b>
1603	0,5
1603	0,65
1603	0,8
1603	1
1603	1,2
1603	1,4
1603	1,8
1603	2,12
1603	2,7
1603	3,4
1603	4,35
1603	5,2
1603	6,3
1603	7,2
1603	9
1603	11
1603	13,5
1603	15
1603	17
1603	19