


Élingue câble à crochet coulissant

Informations du produit

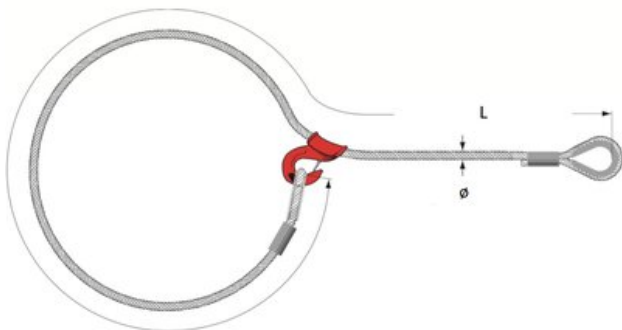

Elingue de levage

- Câble en acier galvanisé
- Manchonnage suivant norme EN 13411-3
- Crochet coulissant, acier allié, avec linguet de sécurité

Suivant votre besoin, chaque extrémité peut être équipée en boucle nue ou en boucle cossée. Bien préciser à quelle extrémité de l'élingue doivent se situer la boucle nue et la boucle cossée.

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 13414-1

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	CMU Tonnes
1603	0,5
1603	0,8
1603	1
1603	1,4
1603	1,7
1603	2,1
1603	2,7
1603	3,5
1603	4
1603	5