


Élingue câble à boucle simple manchonnée

Informations du produit

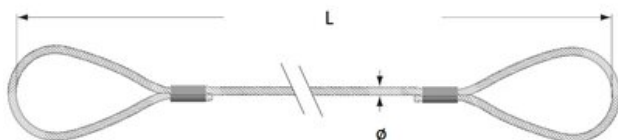

- Câble en acier galvanisé
- Charge d'épreuve au double de la charge nominale
- Manchonnage suivant norme EN 13411-3
- La longueur intérieure d'une boucle est égale à 20 fois le diamètre du câble
- La charge maximale d'utilisation (CMU) est calculée suivant la norme EN 13414-1/A1
- Elle peut être modifiée suivant la résistance du câble utilisé (1770 ou 1960 MPa).

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 13414-1

Note: Indiquez dans votre demande la longueur souhaitée pour vos élingues.

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	CMU Tonnes
1603	0,5
1603	0,65
1603	0,8
1603	1
1603	1,2
1603	1,4
1603	1,8

1603	2,12
1603	2,7
1603	3,4
1603	4,35
1603	5,2
1603	6,3
1603	7,2
1603	9
1603	11
1603	13,5
1603	15
1603	17
1603	19
1603	22,5
1603	25
1603	27
1603	29,5
1603	34,5
1603	43
1603	55
1603	65
1603	100
1603	125