Manille ROV à axe conique P-5361D

Informations du produit

Informations générales : Manille ROV de largage et d'accrochage équipée d'un axe conique et d'une poignée en forme de D. Cette poignée en forme de D permet une manipulation aisée par le bras du ROV.

Certificats : Ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine, une déclaration de conformité CE.

Matériau: Corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu.
Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C.
Finition: Manille peinte en blanc et l'axe en vert.

Coefficient de sécurité: MBL equals 5 x WLL

Réf.	CMU Tonnes	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	Poids (kg)
420100651310	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	345	102	3,5	3,79
420100951310	9,5	28	32	67	28	47	108	75	185	381	131	5,5	5,38
420101201310	12	32	35	72	32	51	115	83	201	393	147	6,5	6,5
420101701310	17	38	42	88	38	60	146	99	249	417	175	8,5	8,19
420102501310	25	45	50	103	45	74	178	126	300	464	216	8,5	14,2
420103501310	35	50	57	111	50	83	197	138	331	484	238	8,5	19,9
420105501310	55	65	70	145	65	105	260	180	433	545	310	7,5	39,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
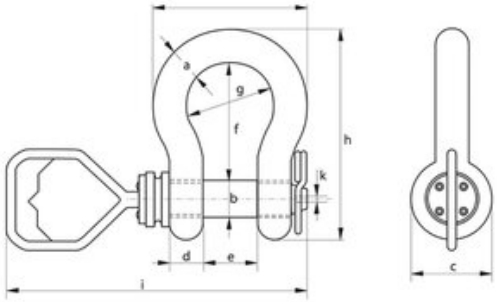
Dimensions