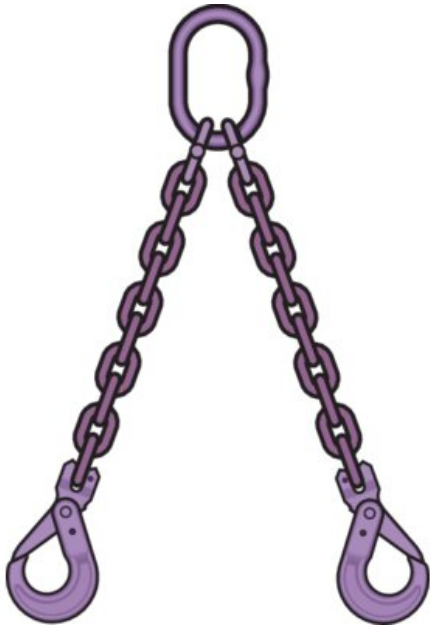

Élingue chaîne 2 brins - crochet de sécurité Grade 100

Informations du produit

Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochets de sécurité à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Dimensions : Ø 6-32 mm.

Attention ! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Matériau: Acier allié.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Plage de température d'utilisation: -40°C à 200°C (jusqu'à 380°C sur demande).
Norme: EN 818-4
Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

Réf.	CMU Tonnes
2409	2
2409	2
2409	2
2409	2
2409	2
2409	2

2409	2
2409	2
2409	2
2409	2,65
2409	2,65
2409	2,65
2409	2,65
2409	2,65
2409	2,65
2409	2,65
2409	2,65
2409	2,65
2409	3,55
2409	3,55
2409	3,55
2409	3,55
2409	3,55
2409	3,55
2409	3,55
2409	3,55
2409	3,55
148961	5,6
2409	5,6

2409	5,6
2409	5,6
2409	5,6
2409	5,6
2409	5,6
2409	5,6
2409	5,6
148962	9,5
2409	9,5
2409	9,5
2409	9,5
2409	9,5
2409	9,5
2409	9,5
2409	9,5
2409	9,5
148963	14
2409	14
2409	14
2409	14
2409	14
2409	14
2409	14

2409	14
2409	14
148964	20
2409	20
2409	20
2409	20
2409	20
2409	20
2409	20
2409	20
2409	20
2409	26,5
2409	26,5
2409	26,5
2409	26,5
2409	26,5
2409	26,5
2409	26,5
2409	26,5
2409	26,5