Anneau ovale simple X-002W

Informations du produit

Anneau de levage grade 100

- Conçu pour les élingues chaîne et en câble métallique à 1 et 2 brins.
- Une CMU supérieure d'au moins 25 % à celle des produits traditionnels en grade 80.
- **Résistance à la fatigue :** jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- **Test charge d'épreuve :** 2,5 x CMU avec un certificat pour chaque lot fabriqué.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

Matériau: Acier allié trempé et revenu
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Type, ID du fabricant, traçabilité.
Plage de température d'utilisation: -40° à +200°C (sans réduction de CMU).
Finition: Peinture bleue.
Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

Réf.	Code	CMU Tonnes	Pour chaîne grade 100 Ø 2 brins mm	Pour chaîne grade 100 Ø 1 brin mm	Din 15401.NO	D mm	A mm	B mm	Poids (kg)
402100280500	CD-13	2,8	6	7,8	4	13	120	70	0,4
402100400500	CD-16	4	7,8	10	5	16	140	80	0,7
402100670500	CD-19	6,7	10	13	6	19	160	95	1,1
402100850500	CD-22	8,5	10	13	10	22	170	105	1,6
402101150500	CD-28	11,5	13	16	10	28	190	110	2,9
402101700500	CD-32	17	16	20	12	32	230	130	4,5
402102510500	CD-36	25,1	20	22	20	36	275	150	6,7
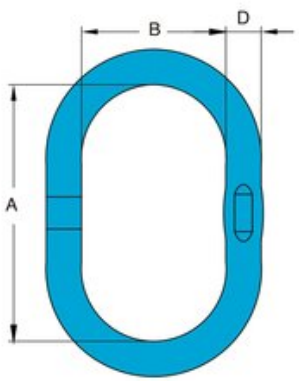
Dimensions