


## Triangle de levage

### Informations du produit

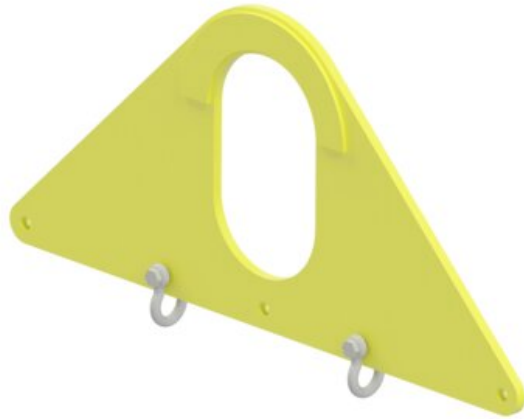

**Tous nos triangles de levage sont fabriqués sur mesure. N'hésitez donc pas à nous contacter en cas de besoins ou de questions spécifiques.**

Les triangle de levage ont la même fonction que les palonniers de levage courts ou écarteurs. Il est supposé que les élingues sont accrochées au triangle tendues à la verticale. Si l'opération doit se faire sous angle, il faut tenir compte d'un facteur d'utilisation. Les angles d'inclinaison supérieures à 60° ne sont pas autorisés.

- **Certification** : Certificat CE. Une inspection par un organisme externe peut être obtenue.

**Marquage:** CMU, CE

**Finition:** jaune (d'autres couleurs sont disponibles sur demande).

**Attention:** Le dessin n'est donné qu'à titre indicatif. En cas de commande, nous vous soumettons toujours un dessin pour approbation afin que vous sachiez exactement ce que nous allons vous livrer.

## Dimensions

